

### DESCRIPCIÓN:




Anclaje de plástico con arandela y cabeza hexagonal.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Fijación de las ménsulas de sustentación y retención a la fachada existente en los sistemas Placotherm V. Anclajes diseñados para soportes como ladrillo perforado, ladrillo macizo, bloque cerámico y/o hormigón.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Tamaño de anclaje ( $d_{nom}$ ):** 10 mm
- **Diámetro de broca para taladro:** 10 mm
- **Profundidad de taladro en empotramiento ( $h_{1,1}$ ):** 60 mm
- **Grosor de anclaje en empotramiento:** 30 mm
- **Ancho de llave:** 13 mm
- **Agujero de paso de placa base:** 12 mm
- **Diámetro de tornillo ( $d_s$ ):** 7 mm
- **Longitud de anclaje ( $l_2$ ):** 80 mm
- **Diámetro de cabeza de tornillo ( $d_{sv}$ ):** 18 mm
- **Color:** Rojo
- **Profundidad de empotramiento 1 ( $h_{nom,1}$ ):** 50 mm
- **Profundidad de empotramiento ( $h_{nom,2}$ ):** 70 mm
- **Grosor de anclaje en empotramiento 2:** 10 mm
- **Profundidad de taladro en empotramiento ( $h_{1,2}$ ):** 80 mm
- **Configuración de cabeza:** Cabeza hexagonal
- **Temperatura de uso:** -10 / +40 °C

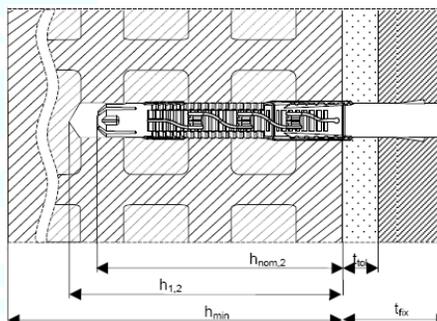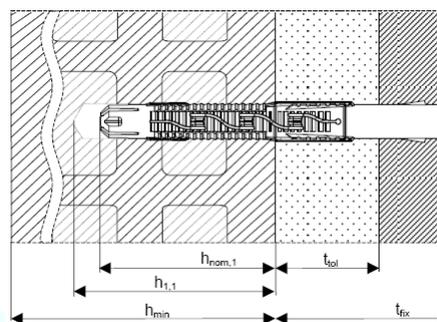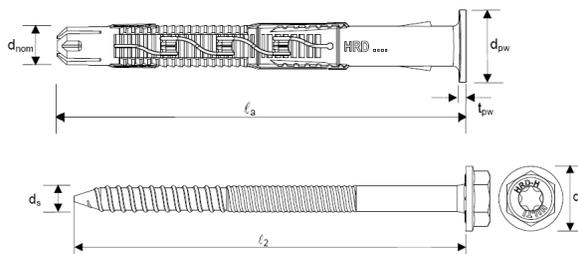

### CERTIFICADOS:

- ETA-07/219
- GS 3.2/10-157-1
- lft report 105 33035

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

**Euroclase:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Ménsulas Placotherm V.

### MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar la guía de Instalación de Placotherm V.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.